



jaga



Eyecatchers

TWINE & PINCH BT € 2015.PL



Eyecatchers
* From design to art *

TWINE & PINCH

Ukłon w kierunku
tradycyjnych grzejników
żeberkowych

Twine & Pinch inspirowane są formą tradycyjnych grzejników żeberkowych. Smukły, pionowy element grzewczy i mocna konstrukcja wprowadzają nowoczesny akcent do każdego wnętrza.


Z wydajnością cieplną ok. 1000 Watów/m² przy temperaturze przepływu wody 55 °C, Twine & Pinch wyznaczają nowe standardy wspañiale zaprojektowanych i mocnych grzejników dekoracyjnych.



reddot design award
winner 2009

Dostępny również w wersji
poziomej LR.

TWINE PIANO

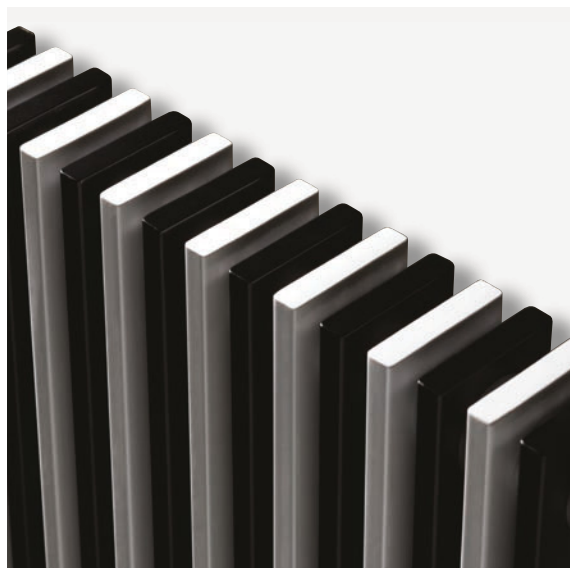




TWINE PIANO LIMITED EDITION

Profile grzejnika ułożone są naprzemiennie
w kolorze czarnym 304 i białym 333
Cena jak dla koloru standardowego.
KOD: wpisz kod koloru PIA



WYMIARY (w cm)

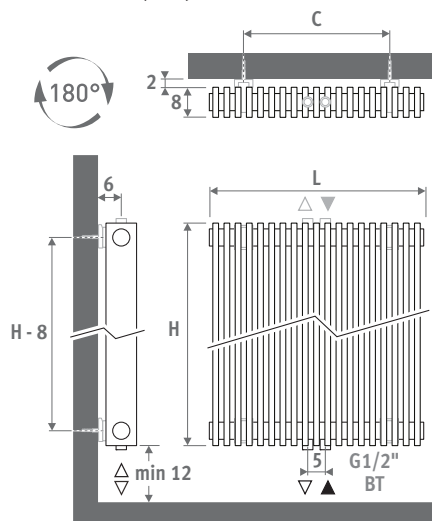

L	C*
35	21
42	28
56	42
63	49
70	49
84	63
105	84
126	105
147	126

* C = -0 / +1

Dostępny również ze zintegrowanym zaworem w wersji LR.

DOSTAWA STANDARDOWA

- Twine z centralnym podłączeniem BT
- zawieszka do grzejnika
- ukryte odpowietrznik 1/8" i korek 1/2"

KOLORY

- kolektory z niklowanymi pierścieniami iniekcyjnymi, z wykończeniem jak szorstkowana stal nierdzewna
- profile pionowe wykończone przyjemnym dla środowiska i odpornym na zarysowania lakierem o wysokiej odporności na promieniowanie UV. Dostępny we wszystkich kolorach Jaga: delikatna struktura (seria 1.), połysk (seria 2.), mat (seria 3.) i kolory specjalne (seria 0.)..

PODŁĄCZENIA

Podłączenie centralne BT.

Grzejnik jest symetryczny i może być montowany w pozycji odwróconej.

Zasilanie musi być zawsze po prawej stronie!

OPCJE

Reling, stal nierdzewna



KOD	L	min. L grzejnika	€
9042.01379.012	38	33	98,20
9042.01501.012	50	45	103,70
9042.01622.012	62	57	109,20
9042.01683.012	68	63	113,80
9042.01743.012	74	69	118,40

Reling, chromowane aluminium



KOD	L	min. L grzejnika	€
9042.02560.009	56	45	209,30
9042.02660.009	66	57	209,30

ZESTAWY PODŁĄCZEŃ

Podłączenie od ściany z zaworem Jaga Danfoss Pro

Głowica termostatyczna i złącza w komplecie.



set 47	SZCZOTKOWANA STAL NIERDZEWNA	€
	CODE.DW2.SD.1...	217,50
uzupełnij kodem złącz		
Rurka metalowa 15/1	115	
Rurka metalowa 16/1	116	
Rurka metalowa 18/1	118	
Rurka RPE/ALU 16/2	316	
Rurka RPE/ALU 18/2	318	

Inne zestawy podłączeń i złącza

Patrz rozdział "Zestawy podłączeń i zawory" aby znaleźć inne zestawy i dane techniczne.

ZAPROJEKTUJ WŁASNY GRZEJNIK

Stwórz swoją własną kompozycję kolorów.
Wszystkie informacje cenowe:
info@jaga.com.pl

EN 442

TWINE BT

kod wys. dł. kolor podł.
TWIW . 050 045. XXX /BT
uzupełnij kodem koloru

	W 75/65	W 55/45	€
L H 050			
033	375	192	1044,40
045	512	262	1335,60
057	648	331	1626,70
063	716	366	1772,40
069	784	401	1917,70
081	921	471	2209,10
099	1125	575	2645,70
117	1330	680	3082,50
135	1535	785	3519,20

L H 090			
033	624	319	1167,40
045	851	435	1499,30
057	1077	551	1831,10
063	1191	609	1997,00
069	1304	667	2162,70
081	1531	783	2494,50
099	1871	957	2992,20
117	2211	1131	3489,90
135	2552	1305	3987,50


L H 180			
033	1141	574	1438,20
045	1556	783	1866,40
057	1970	992	2294,40
063	2178	1096	2508,60
069	2385	1200	2722,50
081	2800	1409	3150,80
099	---	---	---
117	---	---	---
135	---	---	---

L H 200			
033	1206	606	1496,80
045	1644	826	1946,30
057	2082	1046	2395,50
063	2302	1157	2620,20
069	2521	1267	2844,80
081	2959	1487	3294,20
099	---	---	---
117	---	---	---
135	---	---	---

Wydajności zgodne z EN442 przy temp. pomieszczenia 20°C



WYMIARY (w cm)

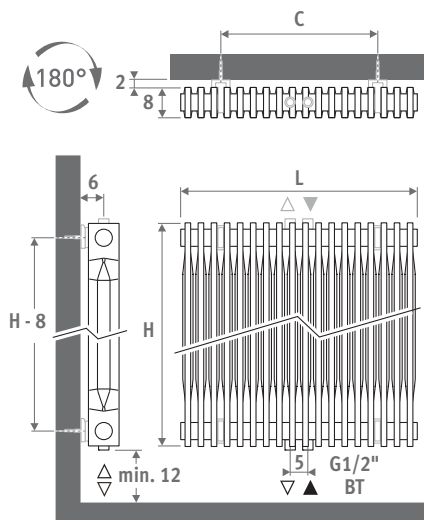

DOSTAWA STANDARDOWA

- Pinch z centralnym podłączeniem BT
- zawieszka do grzejnika
- ukryte odpowietrznik 1/8" i korek 1/2"

KOLORY

- kolektory z niklowanymi pierścieniami iniekcijnymi, z wykończeniem jak szcztokowana stal nierdzewna
- profile pionowe wykończone przyjaznym dla środowiska i odpornym na zarysowania lakierem o wysokiej odporności na promieniowanie UV. Dostępny we wszystkich kolorach Jaga: delikatna struktura (seria 1.), połysk (seria 2.), mat (seria 3.) i kolory specjalne (seria 0.)..

PODŁĄCZENIA

Podłączenie centralne BT.

Grzejnik jest symetryczny i może być montowany w pozycji odwróconej.

Zasilanie musi być zawsze po prawej stronie!

Dostępny również ze zintegrowanym zaworem w wersji LR.

L	C*
35	21
42	28
56	42
63	49
70	49
84	63
105	84
126	105
147	126

* C = -0 / +1

ZESTAWY PODŁĄCZEŃ

Podłączenie od ściany z zaworem Jaga Danfoss Pro

Głowica termostatyczna i złącza w komplecie.



set 47	SZCZOTKOWANA STAL NIERDZEWNA	€
	CODE.DW2.SD.1...	217,50
	uzupełnij kodem złącz	
	Rurka metalowa 15/1	115
	Rurka metalowa 16/1	116
	Rurka metalowa 18/1	118
	Rurka RPE/ALU 16/2	316
	Rurka RPE/ALU 18/2	318

Inne zestawy podłączeń i złącza

Patrz rozdział "Zestawy podłączeń i zawory" aby znaleźć inne zestawy i dane techniczne.

PINCH BT

kod wys. dł. kolor podł.
PINW . 050 042. XXX /BT
uzupełnij kodem koloru

	W 75/65	W 55/45	€
L H 050			
035	361	188	1002,00
042	433	226	1141,90
056	578	301	1422,50
063	650	339	1562,90
070	722	376	1703,10
084	866	451	1983,60
105	1083	564	2404,60
126	1300	677	2824,90
147	1516	790	3246,00

L H 090			
035	588	305	1092,30
042	706	366	1246,50
056	941	488	1555,10
063	1058	548	1709,40
070	1176	609	1863,80
084	1411	731	2172,10
105	1764	914	2635,00
126	2117	1097	3097,70
147	2470	1280	3560,40

L H 180			
035	1091	571	1286,40
042	1309	685	1475,00
056	1746	914	1852,20
063	1964	1028	2040,90
070	2182	1142	2229,80
084	2618	1371	2606,80
105	---	---	---
126	---	---	---
147	---	---	---

L H 200			
035	1158	597	1328,30
042	1390	717	1524,20
056	1853	955	1916,50
063	2084	1074	2112,70
070	2316	1194	2309,00
084	2779	1433	2701,30
105	---	---	---
126	---	---	---
147	---	---	---

Wydajności zgodne z EN442 przy temp. pomieszczenia 20°C

Jaga Polska Sp. z o.o.
ul. Zwycięzców 28 lok. 26
03-938 Warszawa

Tel.: +48 22 672 88 82
Fax: +48 22 350 66 78
info@jaga.com.pl

Producent: Jaga N.V. - Belgia



Wszelkie informacje zawarte w niniejszym katalogu aktualne są w momencie jego wydruku.
W związku z polityką stałego rozwoju i innowacji, Jaga zastrzega sobie prawo do zmian specyfikacji produktów w każdym momencie.
Wszystkie ceny podane są w € i nie zawierają podatku VAT. Ceny aktualne są od 10 stycznia 2014.
Przy realizacji zamówień stosuje się ogólne warunki sprzedaży oraz warunki gwarancji dostępne na www.jaga.com.pl